



dronningborg

ROEOPTAGER D-210



dronningborg
HOLBÆK

**NU HEDDER DANMARKS MEST
DRIFTSIKRE ROEOPTAGER
DRONNINGBORG HOLBÆK**


Dronningborg har fra Aktieselskabet Holbæk Maskinfabrik overtaget produktion og forhandling af de kendte Holbæk roeoptagere. Dronningborg Holbæk roeoptager fås i to størrelser, type D-210 og D-250. Type D-210, to-rækket med læsseeleva-
tor, og type D-250, to-rækket med rensetromle og læsse-
eleva-
tor. Et nyt kvalitetsprodukt fra Dronningborg.

DRONNINGBORG HOLBÆK ROEOPTAGER D-210

2-RÆKKET ROEOPTAGER MED LÆSSELEVATOR

Dronningborg Holbæk roeoptager type D-210 er konstrueret for optagning af forud aftoppede fabriksroer, fodersukkerroer og kålroer. D-210 er særdeles velegnet på lettere jord og yder her en førsteklasses, og dog skånsom rensning og optagning af roerne. Roeoptager type D-210 er monteret med justerbar trækbom, der sikrer hurtig indstilling af den korrekte skæredybde. Ved indstilling af transporthjulene i såvel højde som bredde, kan optageren indstilles efter alle rækkeafstande. Det, der særlig karakteriserer Dronningborg Holbæk roeoptager D-210, er den robuste konstruktion, specielt den kraftige hovedramme. Ristehjulet er forsynet med kraftige og let udskiftelige grene. Den brede indgang til elevatoren sikrer god indføring og forhindrer ophobning, driftstop og beskadigelse af roerne. Den brede elevator har kædetræk, hvilket sikrer et overordentlig stabilt elevatorsystem. En række sikkerhedsforanstaltninger er medvirkende til optagerens store driftssikkerhed, og lange levetid. Medbringerne på elevatorens under-

side beskyttes af en bøjle, der forhindrer medbringerne i at gribe fat i kanten af vognen under optagningen. Elevatorkæden er hævet over elevatorbunden, hvilket medfører mindre slid på kæden, og forhindrer roerne i at slynges bort fra elevatoren, hvorved spildet formindskes. Optageren er anvendelig på såvel bakket terræn, som på lav jord, og der sikres konstant optagning under alle forhold, også ned ad bakke. Topstangen gøres fast i et bevægeligt led på optageren, hvorved maskinen følger ujævnheder i terrænet. En speciel plade på siden af optageren skærmer for den frarensede jord, så den ikke slynges ind i ikke optagne roerækker, hvilket har stor betydning for maskinens fine renseevne. Roeoptager type D-210 er forsynet med oliebadsgearkasse, sikkerhedskobling for elevator og skærmet »Walterscheid« kraftoverføringsaksel med stjernesikkerhedskobling. De fleste arbejdende dele går i selvsmerende kuglelejer – derfor ringe kraftforbrug og nem vedligeholdelse.

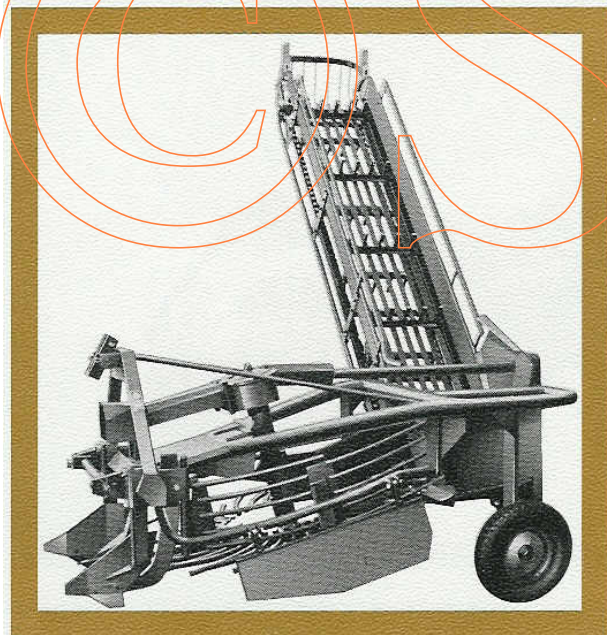

TEKNISKE DATA

Længde total	214 cm
Bredde total	313 cm
Hjulafstand max.	142 cm
Hjulafstand min.	106 cm
Dækmontering	4,00-8, 4 lags
Traktorstørrelse	ca. 35 hk v. 540 o/min.

Standardudstyr

Kålroeskær eller grenskær



dronningborg

DRONNINGBORG MASKINFABRIK A/S
8900 RANDERS DANMARK

RANDERS (06) 425855 . TELEX 3658 DBORG

FORHANDLER:

Dronningborg
D-CENTER SYD
Kongensgade 38, tlf. (045) 61326
6070 Christiansfeld

D-CENTER NORD
Læsøvej 5-9 - 9800 Hjørring
Tlf.: Hjørring (0891) 65 - 1565

D-CENTER ØST
Lorentzgade - 8900 Randers
Tlf.: Randers (06) 42 16 55

D-CENTER SYD
Kongensgade 38 - 6070 Christiansfeld
Telefon: Christiansfeld (045) 6 13 26

D-CENTER SJÆLLAND
Lundsgårdsvej 19 - 4180 Sorø
Telefon: Sorø (03) 63 05 37