




dronningborg

D-2600

Med D-2600 introducerer Dronningborg markedets mest avancerede mejetærsker. Hydrostatisk fremdrift er standard, og en stor 8-cylindret dieselmotor på 8.8 liter yder ved 2600 o/min. en effekt på 206 SAE hk. Et veldimensioneret skærebord, der skærer absolut rent, sammen med et stort lysningsareal i indføringssystemet sikrer hurtig og jævn materialetilførsel til tærskværket. Hydraulisk vindeløft, hydraulisk frem- og tilbageføring af vinde og trinløst hydrostatisk indstillelig vindhastighed er standard. Skærebordet er hydropneumatisk affjedret, og hydraulisk stubhøjdeforvælger med indikator letter arbejdet ved vendinger. En kraftig tærskcylinder med en diameter på 57,5 cm og en bredde på 140 cm sikrer konstant cylinderomdrejningstal og jævn ud-tærskning selv i svære afgrøder. Broarealet er på 0,9 m² og sikrer maksimal udskilning under alle forhold. Cylinderhastigheden indstilles trinløst hydraulisk fra førersædet, ligesom tærskebroen også indstilles med et enkelt håndtag fra førerplatformen. Et rysterareal på ialt 6 m², et soldareal på tilsammen 4,2 m² i forbindelse med en kornetank på 4200 liter betyder optimal udnyttelse under alle forhold. Som ekstraudstyr kan D-2600 forsynes med en lukket førerkabine. Store glasarealer med tonede ruder, der holder ca. 40 % af solens varmestråler tilbage, giver godt udsyn til alle sider. Et friskluft-anlæg med en effektiv støjsvag ventilator medfører en behagelig temperatur i kabinen.



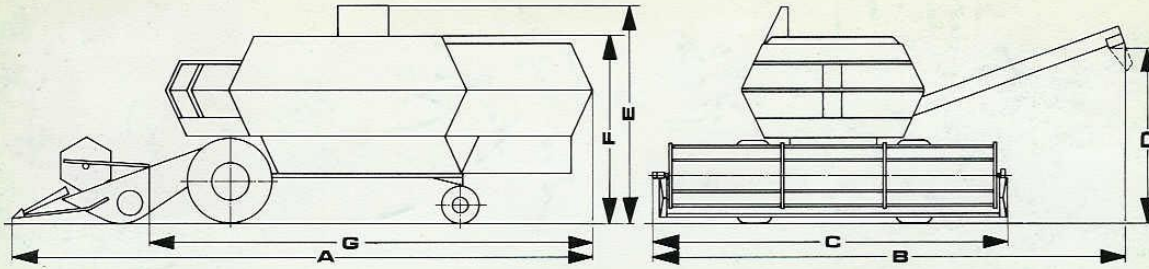

SPECIFIKATIONER FOR D-2600

Mål og vægt	22'	18'	16'
Længde total			
med torpedostråskiller (A)	1185 cm	1185 cm	1185 cm
Bredde under arbejde (B)	854 cm	765 cm	735 cm
Bredde med skærebord (C)	732 cm	609 cm	548 cm
Frihøjde under tømmeegl (D)	300 cm	300 cm	300 cm
Højde under arbejde (E)	410 cm	410 cm	410 cm
Sporvidde, drivhjul	252 cm	252 cm	252 cm
Sporvidde, styrehjul	210 cm	210 cm	210 cm
Akselafstand	380 cm	380 cm	380 cm
Højde under transport (F)	340 cm	340 cm	340 cm
Længde under transport (G)	765 cm	765 cm	765 cm
Længde med skærebordsvogn	1525 cm	1405 cm	1375 cm
Bredde under transport	347 cm	347 cm	347 cm
Vægt, arbejdsklar ca.	8200 kg	8000 kg	7900 kg
Totalvægt med skærebordsvogn ca.	8500 kg	8260 kg	8160 kg
Længde af skærebordsvogn m. bord	985 cm	865 cm	835 cm
Vægt af skærebordsvogn m. bord ca.	2050 kg	1490 kg	1230 kg

Skærebord	22'	18'	16'
Samlebredde	684 cm	562 cm	501 cm
Skærebredde	677 cm	555 cm	494 cm
Hydraulisk stubhøjdeforvalger med indikator			
Hydraulisk højdeindstilling	5-120 cm		
Hydraulisk affjedret skærebord med hydraulikkumulatør			
Kniven skærer over én finger	600 slag/min.		

Vinde	22'	18'	16'
Hydrostatisk vindetræk trinløst indstilleligt	0-55 o/min.		
Hydraulisk vindeløft			
Hydraulisk fræn- og tilbageføring			

Motor	22'	18'	16'
Vandkølet, V8-540 diesel			
8-cyl. 206 HK (SAE) ved 2600 o/min.			
Brændstoftank	300 liter		
Elektrisk anlæg (vekselstrømgenerator med ensretter)	12 volt		

Fremdrift	22'	18'	16'
Hydrostatisk transmission trinløst variabel i to områder	0-22 km/time		

Styring	22'	18'	16'
Hydrostatisk orbitrolstyring			

Bremser	22'	18'	16'
Mekaniske enkelthjuls- og parkeringsbremser			
Bremsning sker normalt ved hjælp af den hydrostatiske fremdrift			

Dækudstyr	22'	18'	16'
Drivhjul	23.1/18-26		
Styrehjul	13.5-17		

Tærskcecylinder	22'	18'	16'
Bredde	140 cm		
Diameter	57,5 cm		
Antal slagler	8 stk.		
Hastighed trinløst hydraulisk indstillelig fra førerpladsen	500-1100 o/min.		
Omdrejningstæller			

Tærskebro	22'	18'	16'
Centralindstilling fra førerpladsen med 1 håndtag			
Broareal	8960 cm ²		
Broareal med forlængelse	13430 cm ²		
Antal broliister	12 stk.		
Stenfælde foran tærskebroen			

Halmryster	22'	18'	16'
Antal rystekasser	5 stk.		
Længde	4,06 m		
Rystearal 5,7 m ² . Med forlængelse	6,0 m ²		

Soldkasse	22'	18'	16'
Indstilleligt emtesold			
Areal incl. forlængelse	2,5 m ²		
Skumsold	1,7 m ²		
Soldareal i alt	4,2 m ²		
Soldkassealarm m. advarselslampe			

Blæser	22'	18'	16'
Omdrejningstal trinløst indstilleligt	450-1050 o/min.		
Indstilling af luftretningen med 2 spjæld			
Omdrejningstæller			

Korntank (lukket)	22'	18'	16'
Tømmetid ca. 1½ min. efter forholdene			
Indhold	42 hl		
Signallampe (rotorlampe)			

Standardudførelse omfatter følgende udstyr:
25 akshævere
2 knive, 1 overrifler og 1 underriflet
1 indstilleligt emtesold + do. forlængelse
Indstilleligt skumsold
Torpedostråskiller og bøjler
Elektriske alarmer for overbelastning af elevatorer
Komplet lysanlæg bestående af for- og baglygter, 2 arbejdslygter og blinklys samt spejle
Nødvendigt værktøj, fedtsprøje og ildslukker
Vogn for landevejstransport af skærebord
Timetæller
Indstillelig halmleder

Ekstra udstyr:
Opsamløudstyr
Kløverfrøudstyr
Halmknitter incl. monteringsudstyr
Skumsolde: 2,5 - 5 - 8 - 10 - 12 - 16
Glatte knive: 22' - 18' eller 16'
Førerkabine

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.



dronningborg

DRONNINGBORG MASKINFABRIK A/S
8900 RANDERS DANMARK

RANDERS (06) 42 58 55 . TELEX 65158 DBORG

FORHANDLER: