




# 3000



DK

## SPECIFIKATIONER for D/3000

### DIMENSIONER

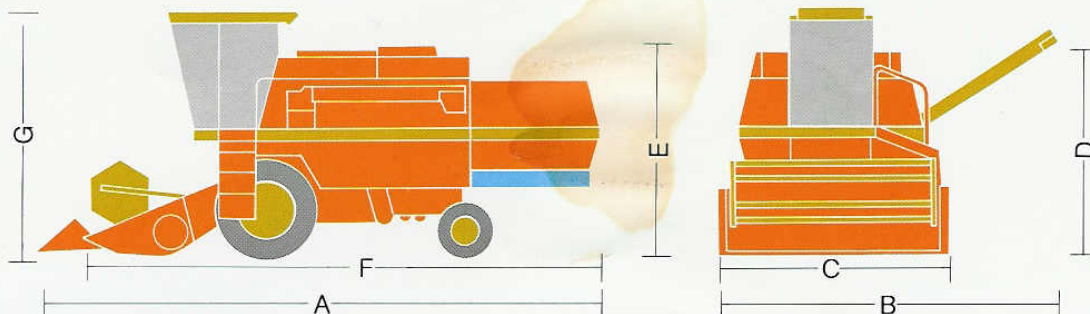

LÆNGDER	9'
Med torpedostråskiller (A) .....	773 cm.
Uden torpedostråskiller (F) .....	716 cm.
Halmsnitte med spredeskærm øger længden med .....	50 cm.
Basismaskine uden skærebord og snitter .....	575 cm.

BREDDER	
I arbejde, tømmesnegl inde (C) .....	330 cm.
I arbejde, tømmesnegl slået ud (B) .....	475 cm.
Opbevaring, bordet afmonteret .....	283 cm.

HØJDER	
Med kabine og forfilter (G) .....	333 cm.
Uden kabine, med forfilter (afmonterbart) .....	323 cm.
Uden kabine, uden forfilter (E) .....	293 cm.

TØMMESNEGL	
Fri højde under udløb (D) .....	300 cm.
Fri afstand mellem maskine(stige) og udløb .....	120 cm.

SKÆREBORD	
Samlebredde (afstand mellem stråskillerne) .....	280 cm.
Skærebredde (knivbredde mellem stråskillerne) .....	280 cm.

VÆGTE	
Arbejdsklar maskine, inkl. fører og brændstof .....	4.850 kg.
Tillæg for monteret halmsnitte .....	170 kg.
Tillæg for monteret førerkabine .....	240 kg.

### MOTOR

Vandkølet 4-takts dieselmotor, ydelse 66 (DIN) HK ved 2200 omdr./min. Ørkenfilter med synlig støvbeholder/udskifteligt tørfilter. Afmonterbar sugeskur med renselem til radiator. Vekselsstrømsgenerator, 12 volts anlæg. Brændstofbeholder med udvendig påfyldningsstuds rummer 100 liter.

### FREMDRIFT

3-trins gearkasse med tørpladekobling. Indenfor hvert gear reguleres farten trinløst gennem hydraulisk styrede variatorremskiver. Hastigheder:

1. Gear : 1,2- 4,0 km/t
2. Gear : 3,0- 8,5 km/t
3. Gear : 6,5-22,0 km/t
- Bakgear: 2,5- 6,8 km/t

Remskivehastigheden kan aflæses på ur i instrumentpanelet.

### STYRING

Hydrostatisk orbitrolstyring. Ratstamme forskydelig og rat kan justeres op/ned når umbrakoskruer løsnes.

### BREMSE

Mekaniske enkelthjulsbremser. Skivebremser på forlægsaksel. Skal sammenlås ved kørsel på vej. Låses i tilspændt stand-parkeringsbremse.

### DÆKUDSTYR

Drivhjul 14.9/13-26. Alternativt 16.9/14-26  
Styrehjul 10/75-15

## TEKNISKE DATA

### SKÆREBORD

Hydraulisk **stubbhøjde**indstilling fra +13 cm. til +70 cm. i forhold til maskinens plan. Mindste stubhøjde (slæbesko på jord) 5 cm. Frihøjde under skærebord max. 47 cm. Automatisk stubhøjdeforvalg i området 5-30 cm. Overriffede knive. Stålfingre.  
**Kniv**hastighed 530 slag/min. Slaglængde 77 mm. (een finger) 6-kammet kombineret **lejesædsvinde**. Indst. kamvinkel. Hydrostatisk vindetræk indst. i området 0-50 omdr./min. fra førersædet.  
Op/ned - frem/tilbage hydraulisk regulerbart gennem enkeltvirkende hydrauliske cylindre, betjent fra førerpladsen.

### TÆRSKEVÆRK

Gennemgående bredde i hele værket 112 cm. 6-slaglet **cylinder**, 45 cm. diameter, trinvis indstillelig hastighed 750-1450 omdr./min. (17,7-34 m/s periferhastighed). Omdrejnings-tæller i ur i instrumentpanelet.

**Broareal** 4.655 cm<sup>2</sup>, med forlængelsen 7.695 cm<sup>2</sup>. 8 stk. broilister, broomslyngning 100 grader. Stenfælde foran bro tømmes med udvendigt håndtag. Kørnerslagte ved indgang til broen. Central broindstilling fra førerpladsen. 4 stk. 270 cm. lange **halmrystere** med aftagelig rensklap. Rysterareal 3,0 m<sup>2</sup>.

**Soldkasse** ophængt i gummieljer. Slaglængde 4,2 cm., slaghastighed 290 dobbeltslag/min. Trinløs variabel hastighed på underblæser 620-1200 omdr./min. Luftretning indst. med 2 spjæld. Oversold - fast eller indstillelig - 1,0 m<sup>2</sup>, undersold udskifteligt 1,0 m<sup>2</sup>. Indst. oversoldsforlængelse 0,3 m<sup>2</sup>. Totalt soldareal 2,3 m<sup>2</sup>.

**Finrenseri** med kørner og stigeluftsrensning indbygget på højre maskinside. Kørnersold udskifteligt. Kørnersgraden indstillelig. Kørnerafrensning kan opsamlles i indbygget tank. Afrensning fra stigeluften føres over halmrysterne. Renseri kan forvikeres og materialet gå direkte fra bundsnegl til korntank.

### KORNTANK

Tværliggende i hele maskinbredden mellem fører og motor. Rumindhold ca. 20 HL. Lukket, forskydelig tanktop. Bundsnegl beskyttet af V-formet, forskydeligt skjold. Renselemme i bund af tank. Manuel svingbar tømmesnegl, tømmetid ca. 1,5 min. ved tørt korn. Tømning kan ske uden at værket er indkoblet.

## LEVERINGSOMFANG

Med hver ny D/3000 vil normalt blive leveret: 9 akshævere, 2 knive, 1 oversold (fast eller indst.), 2 undersold, 1 torpedostråskiller (højre), 2 stråskillerbøjler, 2 kørnersold, værktøjskasse med værktøj, oliekanne, fedtsprøjte, ildslukker, indstillelig halmleder (når halmsnitte ikke leveres), instruktionsbog for mejetærsker og motor, reservedelskatalog og service/garantihæfter. Maskinen er ved levering forsynet med lovbealet og godkendt trafiklys (for- og baglys, sideblink).

Som **ekstraudstyr** kan følgende udstyr bestilles særskilt:

Løse, flytbare arbejdslygter, førerkabine med friskluftsanlæg og arbejdslygter/sidespejle, opsamletromle, halmsnitte, timetæller, venstre torpedostråskiller, afviserbom for langt strå til højre side af skærebord, stenstop for skærebord, dækplader til bro, dækplader til underblæseren, undersolde og kørnersolde til specielle afgrøder, opsamlingskuffe til soldkasse (soldkasseforlængelse).

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre på de i denne brochure opgivne specifikationer og leveringsomfang. De på købstidspunktet aktuelt gældende oplyses meget gerne, men vore fortsatte bestræbelser på at udvikle og forbedre produkterne, gør ovenstående forbehold nødvendigt.

