



Helt i topklasse

D/8000S er til storlandbrug og maskinstationer. Hvor kun det største og sterkeste er godt nok. Maskinen har kraftoverskud til de sværeste opgaver, og førerkomfort der gør det muligt at bevare koncentrationen time efter time. Uden fysisk træthed.

Elektronisk overvågning

D/8000S har markedets mest komplette og pålidelige overvågningssystem – UNICONTROL. Udviklet af Dronningborg for at gøre høstarbejdet hurtigere og sikrere. Computeren registrerer enhver uregelmæssighed. Og er det alvorligt, advarer føreren først og derefter stoppes motoren automatisk. UNICONTROL advarer, hvis brændstoftanken er ved at løbe tom. Hvis en aksels omdrejningstal falder for meget. Og den fortæller, hvor mange timer maskinen har været i skår. Og hvor mange ha. der er høstet. Og meget mere.

Markens bedste plads







COMFORT førersædet kan indstilles individuelt. I alle tænkelige kørestillinger. Alle betjeninger og instrumenter er anbragt, så betjening og overvågning falder helt naturligt.

Separate halogenlamper belyser skækant og skæret foran maskinen. Også udløbet på tömmesneglen er blyst. Og korntanken indvindigt. Så der kan også arbejdes effektivt når forholdene gør det muligt at køre om natten.

Kraft og kapacitet


Den turboladede dieselmotor er let tilgængelig for vedligeholdelse. Den køles gennem den roterende, selvrensende sugekurv. Og indsuget luften er ren, fordi luften rennes 3-dobelt.

Den store korntank tömmes hurtigt, gennem den meget lange og svære tömmesnegl. Den svinges hydraulisk og aktiveres elektrisk. Blot med små lette fingerbevægelser.

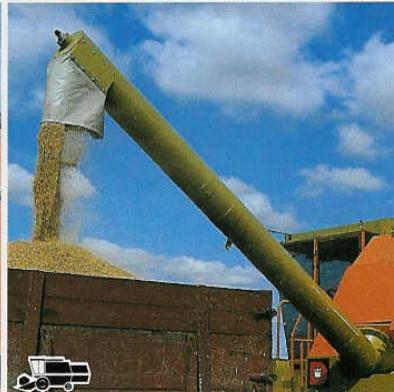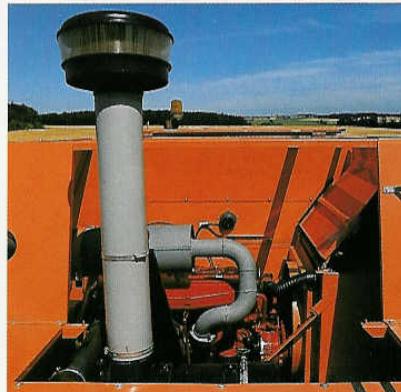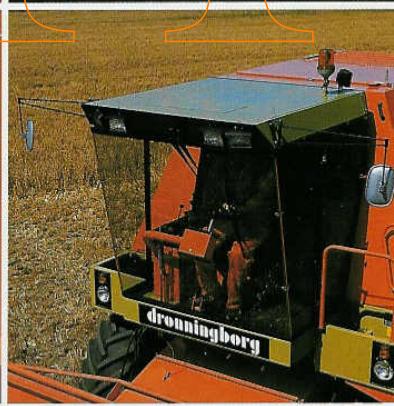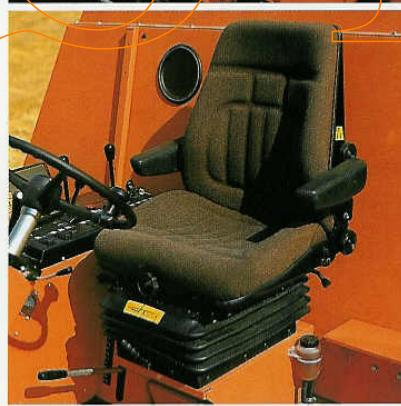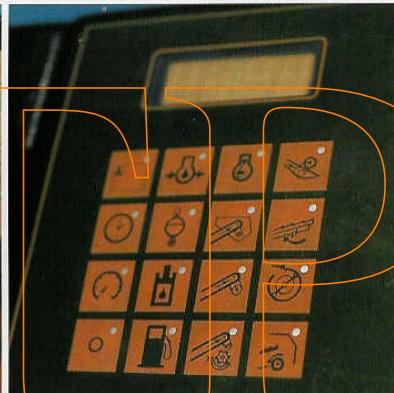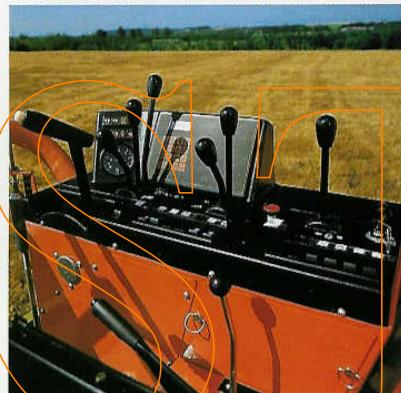

: Gælder for alle D 7000/8000 modeller.

D 3000 S

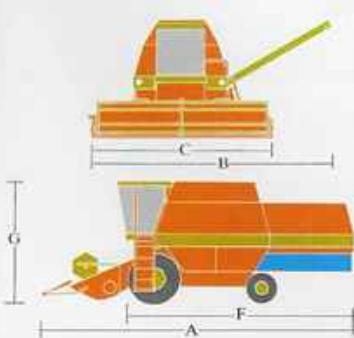

Længder (cm)

	16'	18'
Motorpedostråskiller (A)	984	984
Bassemaskine u/bord (F)	722	722

Bredder (cm)

	797	828
Tømmeleg iude (B)	797	828
Tømmeleg iude (C)	547	609
Min. sikre bord	320	320

Højder (cm)

	378	378
Med kabine (G)	378	378
Uden kabine, min. (E)	364	364

Tømmeleg (cm)

	370	370
Fri tømmehøjde (D)	370	370
Fri afstand udgåb/mask.	215	184

Skære- & Samlebredde (cm)

	495	556
Vegt. arbejdsklar (kg)	8245	8440

Udstyr

Halmomitter også vægten med 290 kg og længden med 50 cm (inkl. skærm). Skærebordsvogn vejer ca. 260 kg. Vægt af kabine indregnet i overstående -Vegt. arbejdsklar.

Skærebord

Hydraulisk STUBHØJDEN indstilling fra +12 cm til +134 cm. Min. stubhøjde med stæbesko på jord 5 cm. Aut. stubhøjdeforvalg. Overflade kniv, stålflange. KNTV-hastighed 1200 slag/min., slagfrede 77 mm. 6-kammet LEJES/EDSVINDE med trinhus indt. 0-50 omdr./min. Hydrostatisk vindetakt, hydraulisk indst. vind op/ned - frem/tilbage. Alt betjent fra førerpladsen.

Tærskeværk

Gennemgående bredde 40 cm. 6-slaget CYLINDER, 45 cm diameter. Trinhus indst. hastighed 550-1500 omdr./min. (12,9-55,5 m/s periferihastighed). BROAREAL 6700 cm², med forlængelse 10500 cm². Brovægtsyngning 14°. Standard: Central brudstilling fra førerplads. 5 stk. 436 cm HALMKYSTERE. Rysterafel 0,3 m². SOLDLASSE opbehan i gummilejer. Slaglængde 40 mm, 380 slags/min. Variabel hastighed underblæse 525-1130 omdr./min., 2 stk. luftledoplader. Indst. overbold 1,64 m³. Udskifteligt undersold 1,64 m³. SOLDAREAL 3,7 m² inkl. oversoldflængelse. Returgangskontrol under arbejde og fra førerpladsen. FINENSERI med kører. Udskifteligt bortersold, indst. kørningsgrad. Kører og/eller blæser kan omkøres.

Kortank

Mellem førerplads og motor. Volumen ca. 52 hl. Lukket tanktop, fyldemelder, lys i kortank. Lukket system, hydraulisk svingsbar tømmeleg, der kan vinges under tømning. Tømmetid ca. 1 min. i tørt korn.

Motor

53 DIN HK (11,7 kW) andkølet dieselmotor. Ørkonfiser, cyklofilter med udskifteligt element. Resterende sugekurv. 12-volts anlæg med vekselværmegenerator. 280 lit. brændstoftank.

Fremdrift

Hydrostatisk gennem segrat pumpe/motor system. Hånds regulering og direkte skift frem/bak med samme håndtag indenfor områderne:

Mark: 0-10 km, 0-5 bak. (km/t.)

Vej: 0-20 frem, 0-10 bak. (km/t.)

Hydrostatisk fremdrift virker som driftshæmme. Hydraulisk betjente enkelthjulsbremser, mekanisk håndbremse.

Styring

Hydrostatisk orbitstyring. Ratkonsollen indstelelig.

Dækudstyr

Dækudstyr
Drivsul 3,1/18-26
Styrehjul 12,4/80-18

LEVERINGSOMFANG

Omfangen varierer på de forskellige markeder. Se specifikationerne eller kontakt DRONNING-BORG-forhandleren. Normalt leveres dog altid:

Førerkabin (med friskluftanlæg, sidespejle, 5 stk. indst. arbejdsglyter), skærebordsvogn, UNICON-TROL overvågningssystem (med motorvagt, antal gang/vind i skærb. teller, digitalt omdrejningsmåler m.v.). Luksus førerstede «Comfort». 2 knive, 16 (18) akslævere, 2 torpedo- og 2 bujlestråskiller, stillbart oversold, stillbart undersold, 2 stk. kørerbold, remsejern til soldklassic, hulmøder (når smitter ikke er monteret), oliekande, fedtsprøjte, løslykker, nødvendige instruktionsbøger og garantihefte. Løvbefælt trafiklys.

Yderligere kan leveres:

Reverseringsudstyr, vibrationsbjælke til kortank (frøtømning), opslætstømme, halmstømmer, løse arbejdsglyter, dækplader for bro og underblæser, skæreboplader for elevatorer, diverse special-solds m.v.

(En del af ovenstående er vist på næste side)

Mål, vægt, udstyr og tekniske data kan variere, og illustrationer og tekniske data derfor uden forbindende.