


**KÖLA**

**SELVKØRENDE MEJETÆRSKER**

**FAVORIT**

»Standard« 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'

»Special« 10'

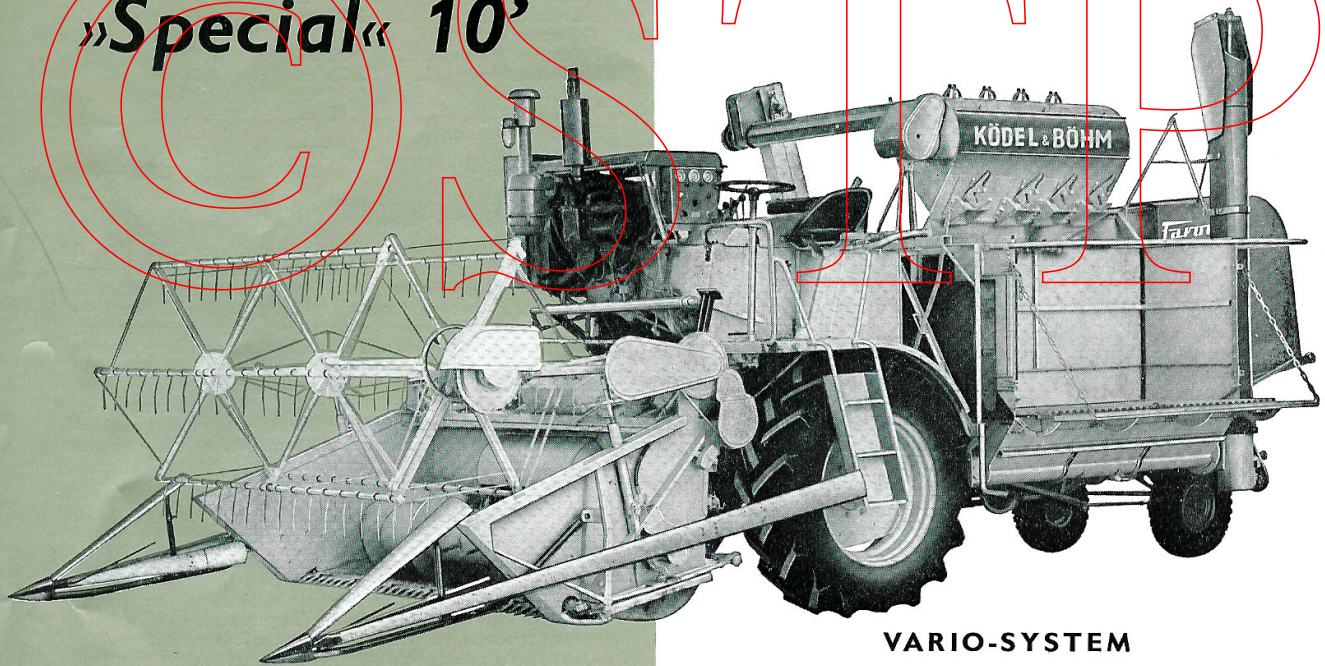

**VARIO-SYSTEM**

**KÖDEL & BÖHM GmbH, 8882 LAUINGEN-DONAU**

©STP



## Den selvkørende mejetærsker model Köla FAVORIT byder Dem på følgende tekniske fordele:

### Tekniske specifikationer

#### Chassis:

Helsvejet stålramme.

#### Motor:

68 HK, vandkølet Fordson dieselmotor med 12 volts diesel-elektrisk start, oliebadsluftfilter med støvudskillere.  
Brændstoftank: 80 liter dieselolie.  
Brændstofforbrug: 7—8 liter i timen.  
Elektrisk anlæg: 12 volts startbatteri med tilslutning for lys.

#### Gearudveksling:

Oliebadsgearkasse med 3 fremad- og 1 bagegear med trinløs hydraulisk indstilling af mellemhastighederne. Lukkede oliebadshuse med tandhjulstræk til overføring af fremdriften til drivhjulene.  
Fremad: 1,77—18,00 km i timen.  
Bak-gear: 3,30—7,6 km i timen.

#### Gummimontering:

Træk hjulene 13 × 30 AS.  
Styrehjulene 8.00 × 12 AM.

#### Bremser:

Enkeltvirkende mekaniske styrebremser, virkende på træk-hjulene. Bremsene kan og skal sammenlås ved kørsel på lønvej. — Håndbremsen er mekanisk virkende på gearkassen.

#### Lys- og sikkerhedsforanstaltninger:

Maskinen er forsynet med forlygter, blink- og stoplygter, tudehorn og refleksglas.

#### Kontrolinstrumenter:

Glødekontrol, olietrykmåler, vormemåler samt timetæller.

#### Skærebord og indføring:

Frontmejer med 8½ eller 10 fods skærebredde, hydraulisk indstillelig mellem 4 og 70 cm højde. Glidekoblinger (overbelastningskoblinger) på både indføringsnegl og -kæde. Specielle indstillelige Torpedo stråskillere med regulerbare afviserdelere.

#### Lejesædvinden:

Specialkonstrueret hydraulisk løftet pick-up rigle med indstillelige opsamlefydre og regulerbar hastighed.

#### Tærsekcylinderen:

Stålstøbt, kraftig 900 mm bred cylinder med 8 påskruede slagter af Marshall-stål, diameter 560 mm. — Omdrejnings-tal regulerbar mellem 745 og 1100 omdrejninger pr. minut.

#### Broen:

Helsvejet stålbro med 13 tværliggende brølister, kørner-plade, stenfælde samt lynindstilling.

#### Halmrystere:

3 meter lange 3-delte kasserystere med specialbelægning, der sikrer fejlfri behandling af materialet. Rysterne arbejder i 2-trins takt.

#### Renseri og sortering:

Stort dobbelt soldrenseri med tryklæsere, indstillelig lamel-sold med soldforlængelse, 4 forskellige rensesold, korn- og returelevator med kæde.  
Sortering over 4 udløb med roterende sold og fjederbelastede rensesørster.

#### Afsækningsplatform:

2,6 m<sup>2</sup> sækkestand konstrueret efter VARIO-systemet.

#### Glidekoblinger:

Specielle fjederbelastede skivekoblinger med belægning, monteret på alle udsatte steder.

#### Lejer og smøring:

Alle hurtigtløbende aksler og ruller er forsynet med nåle- eller kuglelejer. Strammerullerne m. m. er hovedsagelig selv-smørende kuglelejer.

#### Mål og vægt:

	Standard 8½"	Special 10"
Skårbredde ved kniven	2,55 m	3,00 m
Skårbredde mellem stråskillerspidsene	2,65 m	3,15 m
Længde med presser uden stråskillere	8,24 m	8,24 m
Længde med alm. Halmudløb uden stråskillere	7,94 m	7,94 m
Arbejdsbredde	3,00 m	3,60 m
Transportbredde	2,95 m	3,15 m
Højde med sækkestand	3,02 m	3,02 m
Højde med kornkæde	3,38 m	3,38 m
Sporvidde forhjul	2,10 m	2,10 m
Sporvidde baghjul	1,18 m	1,18 m
Samlet vægt uden presser	ca. 3970 kg	ca. 4000 kg
Presserens vægt	330 kg	330 kg

#### Til standardudstyret hører:

68 HK FORDSON dieselmotor af typen Major 592 E/AF 8 med elektrisk start, lys og afviserblink, signalhorn samt timetæller. 80 liter brændstoftank, oliebadsluftfilter, fuld oliebadsgearkasse med portaloverføring til træk hjulene. — Hydraulisk betjening af mejebordet, lejesædvinden samt trinløs hydraulisk fremdrift. Lynudkobling, der standser hele indføringen, stenfælde, lynindstilling af bro, finsortering med 4 udløb, 2 cylindersold, emtesold (special-jalousisold) 4 rensesolde (8, 10, 12 og 14 mm huller), renselemme under elevatorerne og korn- og returnsnegl, kørnerplade, sække-plattform af VARIO-systemtypen. 2 maskinknive, 1 komplet sæt værktøj.

#### Som ekstraudstyr kan leveres:

Orig. Köla halmpresse bindende med 2 bånd, 1000 mm kanalbredde, trinløs indstilling af ballestørrelsen.  
Halmsnitte af typen RECORD.  
Oliebadsgearudveksling med lamelpladekobling samt bund- og aftømningsnegle komplet til påbygning på VARIO-afsækningsplatformen, således at kornkæden bliver komplet.  
Ekstra sorterercylindersold til frø og ærter, ekstra rensesold (4, 6, 16 og 18 mm huller).  
Kløverfrøplade, akshævere samt special-bælte-pick-up til opsamling af skårlagte afgrøder.

Opgivelse af ydelse, mål og vægt såvel som illustrationer er uden forbindelse. Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes.

