




SF 8

Få mere
ud af
Deres
mejetærsker
med den
front-
monterede

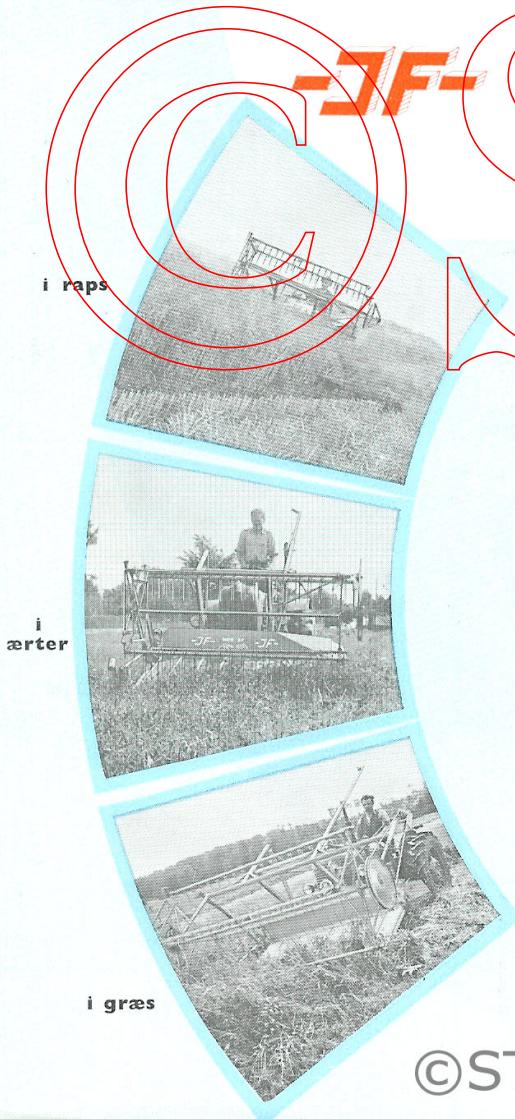

SKÅRLÆGGER

Utallige anvendelsesmuligheder:

Den ideelle maskine til skårlægning af

Olievækster som raps, solsikker m. v.

Frøafgrøder som græsfrø, roefrø og kløverfrø

Bælgfrugter som ærter, bønner og vikker samt

Kornafgrøder. Desuden anvendelse som græsslåmaskine.

Større udnyttelse af mejetærskeren:

Længere sæson, idet mejetærskningen kan påbegyndes væsentlig før, og det vejrbestandige skår giver øget sikkerhed i dårligt vejr.


Øget kapacitet. Den gunstige tørring på skår sætter mejetærskerens ydelse betydeligt op.

Spildet reduceres. Bedre stråkvalitet samt formindsket fugtighedsprocent.

Frontmonteringen giver værdifulde fordele:

- ◆ En let og handy maskine med fortrinlige oversigts- og betjeningsforhold
- ◆ Lille venderadius og manøvrering Ingen omstilling til transport
- ◆ Ingen forhøstning
- ◆ Enkel konstruktion giver stor driftssikkerhed

©STP

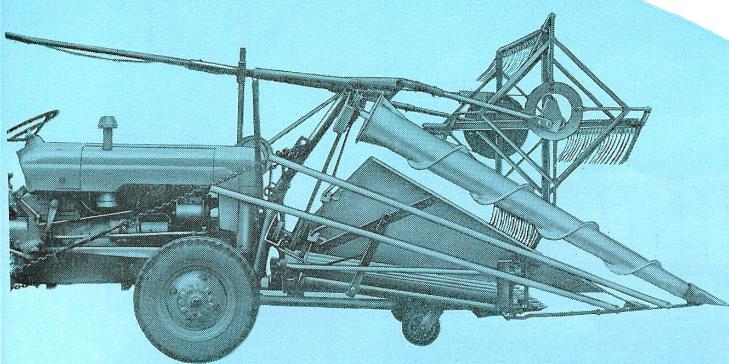

Indstilling

Pick-up reelen, der er standardudstyr, betjenes let og bekvemt fra traktorsædet. Stubhøjden reguleres fra 4–32 cm ved anvendelse af indstillelige gummihjul hhv. slæbesko.

Ophængning


Skårlæggeren anbringes fortil i et ophæng, der er monteret på traktoren.

Ophæng kan leveres til samtlige gængse traktortyper.

Remskiveophænget med overbelastningssikring fastgøres bagtil på traktoren ved hjælp af en indstillelig bærekonsole.

Maskinen høves og sænkes ved hjælp af stabiliseringskæder, der er fastgjort til traktorens liftarne.

Ekstra tilbehør

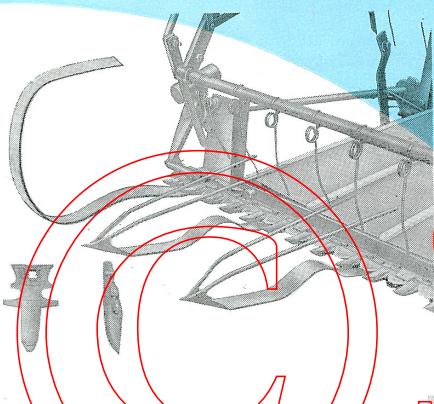

Kobling for sejrlute



er beregnet til at standse sejlet under kørslen, hvor aflegning under vending ønskes undgået.

Akhæver

Ved lejesæd og filtret materiale anbefales brug af 7 akhævere.


Ærteudstyr

Til hastning af ærter forsynes maskinen udeover akhævere med en spec. ærtebøje samt åbne mulchfingre.

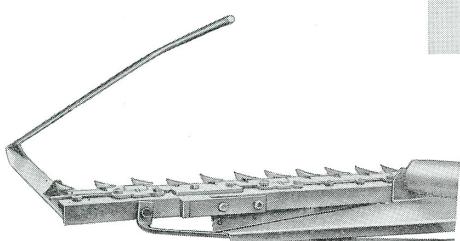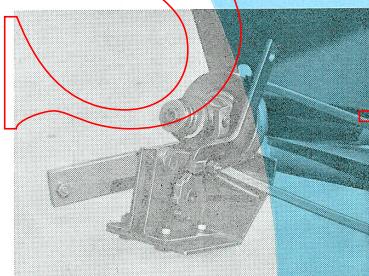

9' forlænger

Ved påmontering af den viste forlænger kan skærbredden øges til 9'.

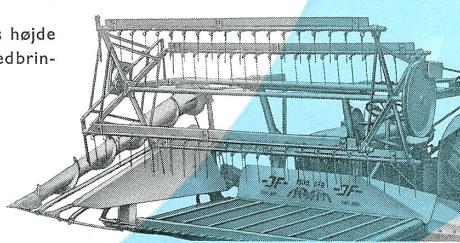

Medbringerlister


Til skårlægning af afgrøder med uens højde kan pick-up reelen forsynes med medbringerlister.

Yderligere kan leveres:

Håndløft for traktorer uden hydraulik.

Remskiveforlægning til visse traktorer med sammenstillede forhjul eller firehjulstræk.

Eksempel på ophæng

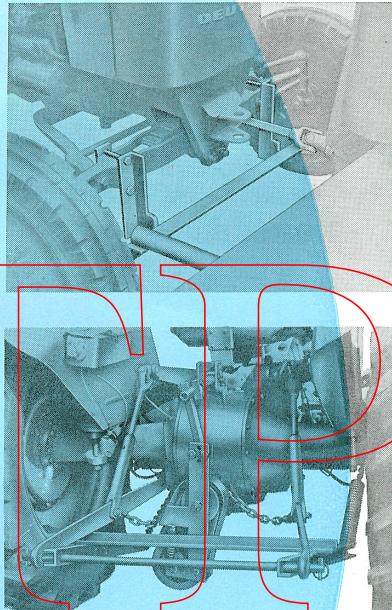

Tekniske data

Skærebredder 8 fod

Vægt uden ophæng 460 kg

Bredde 2,75 m

Stubhøjdevariation . 4–32 cm

Kraftbehov traktorer ab 18 HK

Rot. stråskiller, gummihjul og slæbesko. standard

Pick-up reel hastighed indstillelig

Gunstigste arbejdshastighed 5 km/t

Deres -JF- Forhandler: