
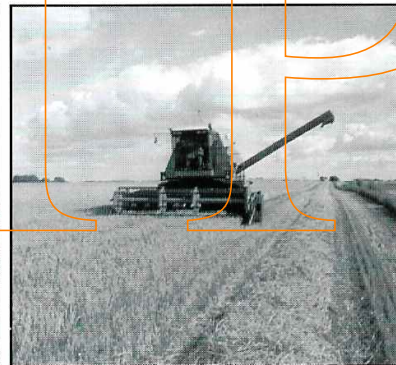


# D 7500

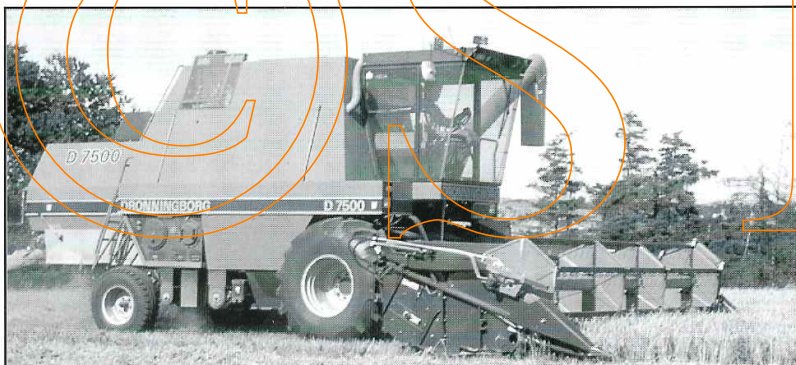

## Dronningborg D 7500

Kapacitet, alsidighed, driftssikkerhed, komfort. Under alle høstforhold og i alle afgrøder.

Nøgleord for Dronningborg D 7500, der er som skræddersyet til store landbrug.

D 7500 kan leveres med 14 – 16 fods standard eller POWERFLOW skærebord. Dronningborg skærebordene klarer selv de vanskeligste høstforhold. Skærebordet har lukket bund med panserplader, så det kan følge markens ujævnheder uden at skubbe jord op. Med den fuldhydrauliske vinde samles alle afgrøder skånsomt op uden spild.

POWERFLOW skærebordet transporterer aktivt afgrøden fra kniv til indførings-tromle. Mejetærskeren belastes jævnt, kapaciteten øges, og spildet mindskes. POWERFLOW skærebordet er med sin store længde ideelt til høst af bl.a. raps på roden.

En mejetærskers kapacitet er først og fremmest bestemt af tærskværkets bredde. Et bredt tærskværk sikrer et tyndt materialelag, der kan behandles effektivt med minimalt spild. 140 cm er klassens største.

Høje skillelister (Crop Channelling) tvangsstyrrer materialet på tilløbsplan og soldkasse. Det sikrer jævn materialefordeling i hele maskinens bredde ved kørsel på stærkt skrånende terræn.

Efterrenseri med kørner og stigeluftrensning er medvirkende til den rene færdigvare. Det giver en højere afregningspris.

Et godt førermiljø er ingen luksus. Den komfortable førerkabine med bl.a. Komfort førersæde gør, at piloten kan arbejde mere effektivt. Den hydrostatiske fremdrift fritager dig for gearskift og udkoblinger. Elektriske vippekontakter for tilkobling af tærskværk, skærebord m.m.

UNICONTROL overvågnings- og registreringssystem gør, at du kan koncentrere dig om det væsentlige, nemlig at høste. UNICONTROL overvåger og alarmerer ved fejl på akselomdrejninger, motor og hydrauliksystem, og registrerer høstet areal og timeforbrug.

Udbygget med FOLDMETER får du en løbende udbyttregistrering totalt og hen over marken. Vigtige informationer til din markstyring.

Store oplukkelige sideskærme gør adgangen let for daglig service. Iøvrigt er der kun ét dagligt smørested.

Specifikationer		Dronningborg D 7500
<b>Motor</b>	Effekt	148 DIN HK (109 kW)
	Brændstoftank	280 liter
<b>Transmission</b>	Type	Hydrostatisk
	Antal gear frem/tilbage	2/2
	Hastighed	1. gear 0 – 10 km/t Bak 0 – 5 km/t 2. gear 0 – 20 km/t Bak 0 – 10 km/t
<b>Skærebord</b>	Skærebredde	14 – 16 fod (433 – 495 cm)
	Knivtræk type	Plejlstang
	Affjedring	Gasakkumulatorer
	Stubhøjde	–13 til 134 cm
	Stubhøjdeforvalg	Elektro-hydraulisk
	Vinderegulering op/ned frem/tilbage	Hydraulisk
	Vindetræk type	Hydraulisk
Vindehastighed	Hydrostatisk	
Vindepigge	0 – 50 o/min. (periferihastighed 0 – 9,4 km/t)	
Reversering	Vinkel indstilles uden værktøj	
<b>Tærskværk</b>	Bredde	140 cm
	Cylinderdiameter	45 cm
	Antal slagler	6
	Cylindervariator	Hydraulisk variator
	Cylinderhastighed	550 – 1500 o/min. (12,9 – 35,3 m/sek.)
	Broareal	6.800 cm <sup>2</sup>
	Omslutningsvinkel	117°
	Antal brolinealer	12
	Broindstilling	Et håndtag ved førersædet
	Tømning af stenfælde	Udvendigt håndtag
	<b>Halmrystere</b>	Antal rystere
Areal		5,4 m <sup>2</sup>
Rysterlejer		Dobbelt kuglelejer
<b>Rensning</b>	Oversold	Indstilleligt
	Undersold	Indstilleligt + 5 mm rapssold
	Soldareal	3,7 m <sup>2</sup>
	Underblæserhastighed	525 – 1130 o/min.
	Underblæserindstilling	Elektrisk, ved soldkassen
Finrenseri	Med kørner og stigeluft. Kørnorsolde 2,5 mm og lukket medleveres	
<b>Retursystem</b>	Returmaterialet ledes til	Tærskcylinder
	Returgods kontrol	I skuffe ved førerpladsen
<b>Korntank</b>	Volumen	5.200 liter
<b>Tømmesystem</b>	Type	Lukket system
	Tømmerør udsving	Hydraulisk
	Tømmekapacitet	Ca. 55 liter/sek.
	Tømmehøjde	370 cm
<b>Førermiljø</b>	Førerkabine	Standard. 5 arbejdslygter
	Varme, Air Condition	Ekstraudstyr
	Overvågning	UNICONTROL
<b>Hjul</b>	Standard	23.1-26 træk hjul 12.5/80-18 styrehjul 28 LR 26 træk hjul 400/55-22.5 styrehjul
	Overstørrelse	
<b>Dimensioner og vægt</b>	Højde	370 cm (m/ standardhjul)
	Bredde uden skærebord	320 cm
	Længde uden skærebord	647 cm
	Vægt med kabine og skærebord	Ca. 8.500 kg

Danta Beblame 90234 / DK / 5000

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre data og tekniske specifikationer.



**dronningborg  
maskinfabrik a/s**

Postboks 80, 8900 Randers  
Tlf. 86 42 58 55. Fax 86 40 58 24